IO·SOLAR

CATALOLGO
profili e accessori

2025

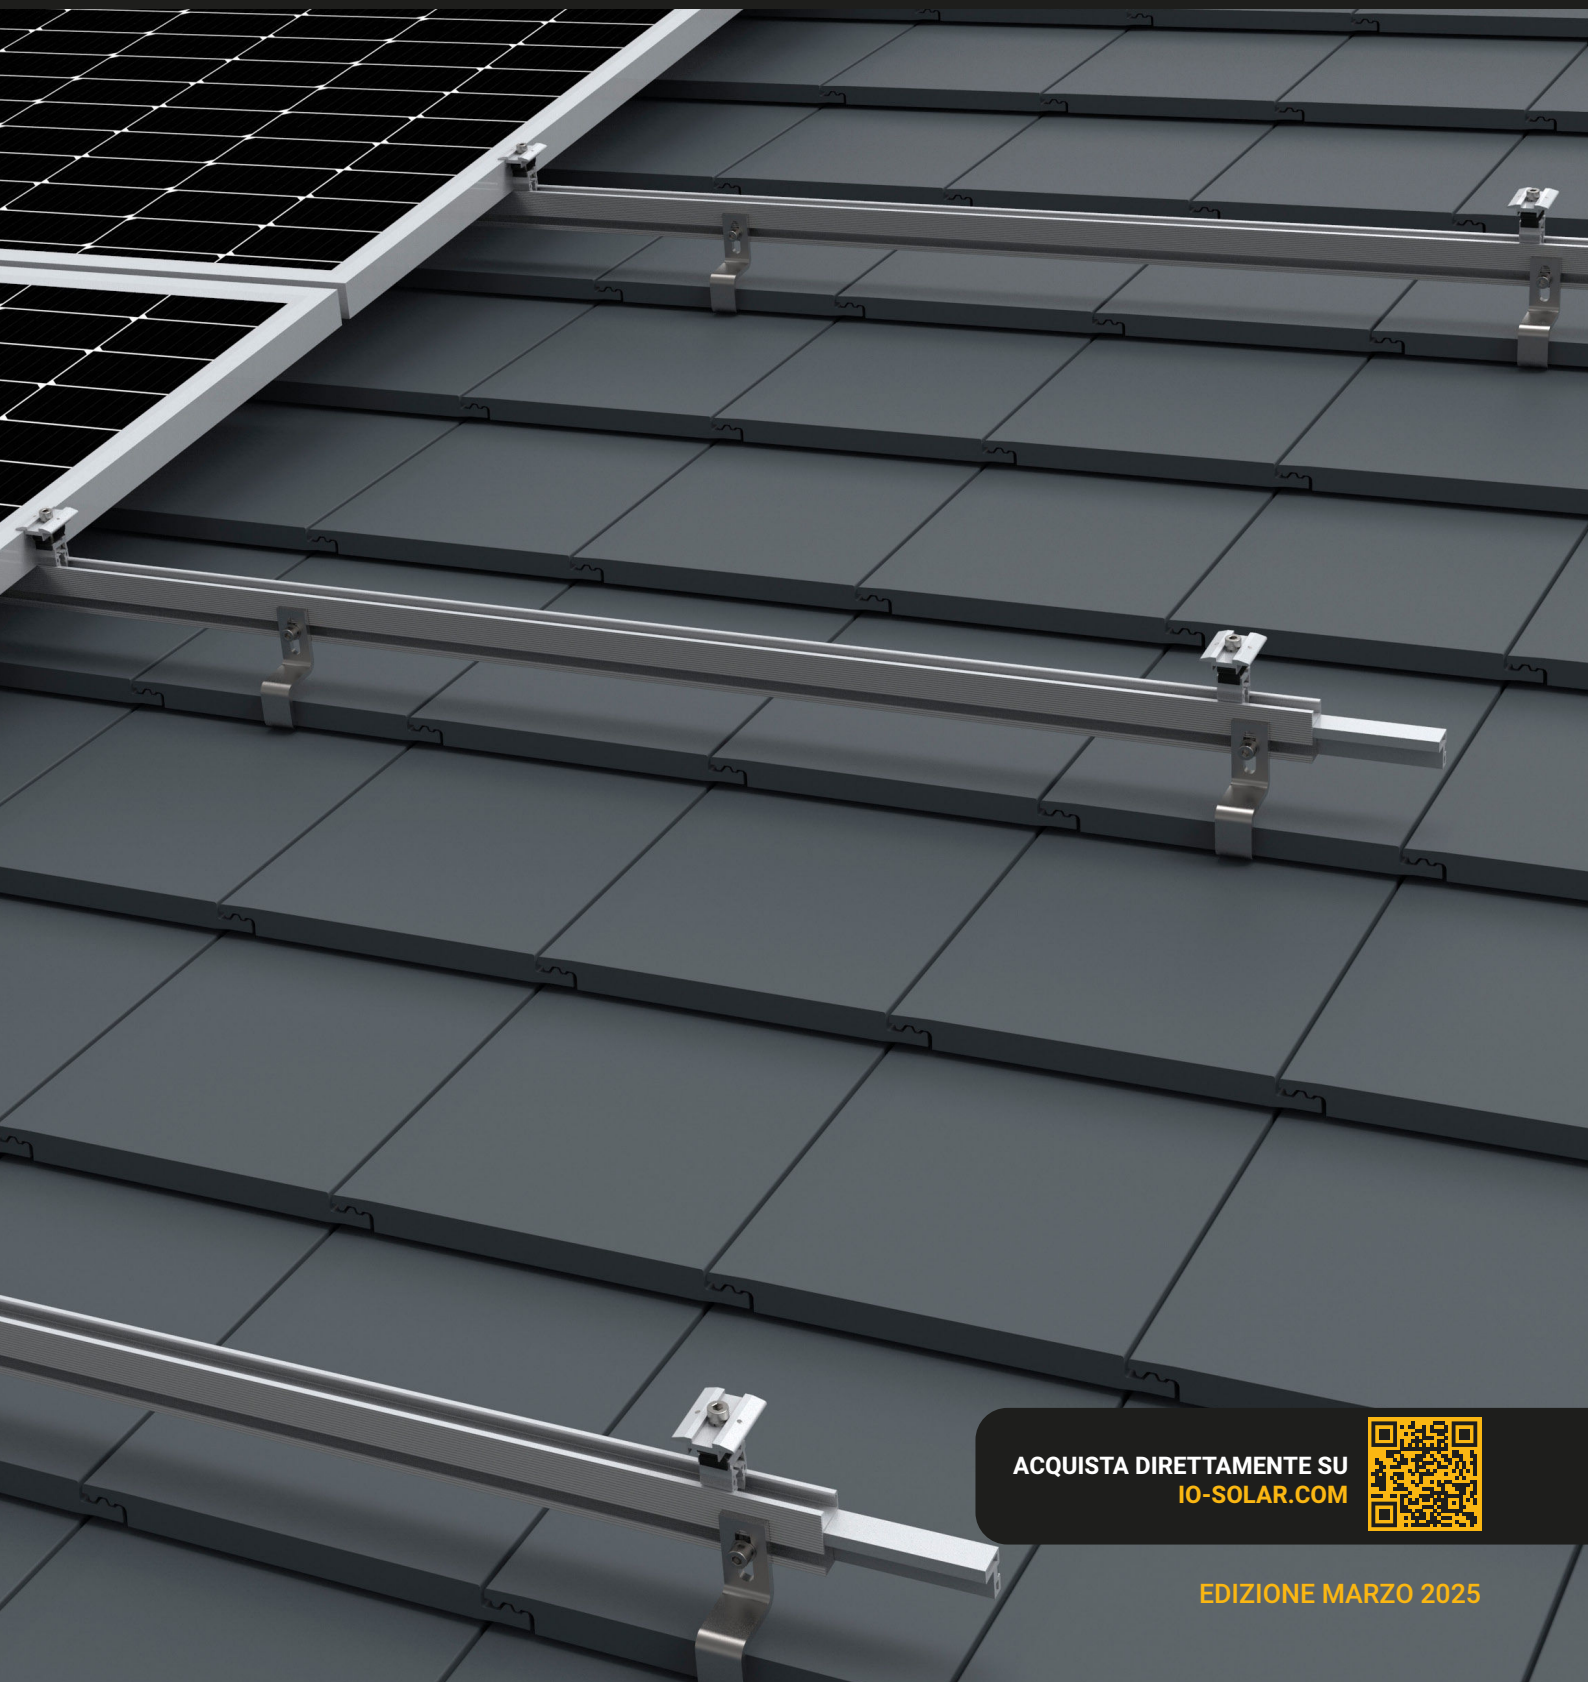

ACQUISTA DIRETTAMENTE SU
IO-SOLAR.COM

EDIZIONE MARZO 2025

Codice: IO-RL2400H45-100

RL2400 H45

Profilato in alluminio 2400mm H45mm serie 100

Il binario RL2400 H45 è progettato per garantire eccezionale stabilità e resistenza, grazie alla sua sezione trasversale a basso profilo. Il suo design versatile lo rende adatto sia per installazioni su tetto che a terra. Realizzato in alluminio 6005-T5 di alta qualità, offre una resistenza superiore alla corrosione e alle condizioni ambientali. Compatibile con i morsetti ECAL/BK e MCAL/BK, oltre ai modelli di staffe a L LA H85 e LA H100 e ganci da tetto HKL100 ed HKF, offre una grande flessibilità di installazione. Con una durata garantita di 15 anni e una vita utile fino a 25 anni, assicura un'installazione affidabile e performance ottimali nel tempo.

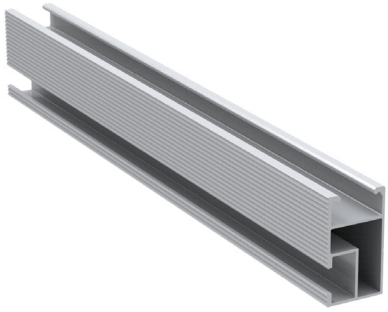

Informazioni prodotto	
Lunghezza	2400mm
Colore	Alluminio
Materiale	Alluminio 6005-T5
Staffe ad L compatibili	LAH110, LAH85
Ganci tegole compatibili	HKL100, HKF
Morsetti compatibili	Morsetti MCAL/BK ed ECAL/BK
Connettore per profili	CNT-100



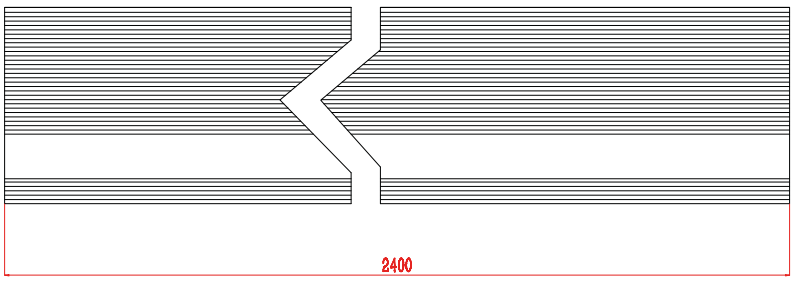

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-FLAT2400H28-200

FLAT2400 H28

Binario in alluminio 2400mm con asole e gomma EPDM, serie 200

FLAT2400 H28 è un binario di montaggio in alluminio per moduli fotovoltaici con una lunghezza di 2400 mm. **È l'unico sul mercato dotato di gomma EPDM lungo tutta la superficie inferiore per migliorare l'adesione e l'isolamento**. Ideale per installazioni su tetti in lamiera grecata, superfici metalliche e legno.

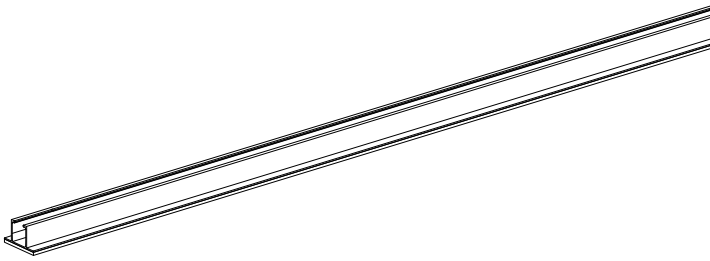

	Informazioni prodotto
Compatibilità	Morsetti MCAL/BK ed ECAL/BK
Applicazione	Lamiera grecata, legno, metallo, guaina.
Materiale	Alluminio 6005-T5, Gomma cellulare EPDM
Garanzia	15 anni



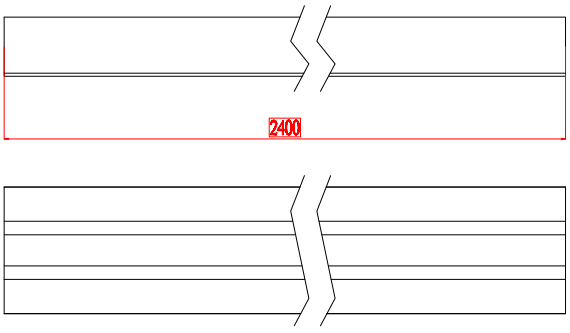

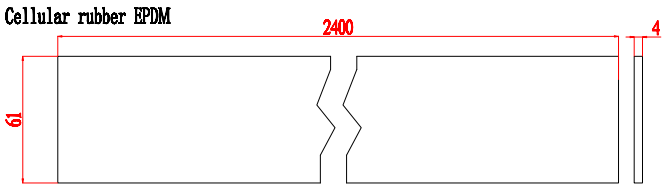

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-RLM200-200

RLM200

Profilato per lamiera grecata per posa orizzontale serie 200

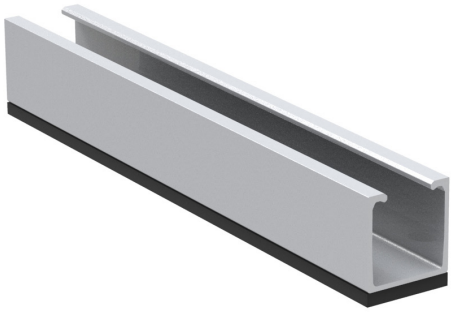

RLM200 è un sistema di montaggio solare senza binari progettato per l'installazione di moduli in orientamento orizzontale su tetti in lamiera grecata. Caratterizzato da un design semplice e un'installazione facile, è realizzato in alluminio 6005-T5 per una resistenza superiore alla corrosione. Il pad in gomma EPDM alla base garantisce un'eccellente impermeabilità e protegge efficacemente il tetto.

Nr	Descrizione prodotto
1	Profilato per lamiera IO-RLM200-200 **x1**
2	Vite autofilettante IO-SCM5-A **x4**
3	Gomma EPDM **x1**
4	Rondella con guarnizione **x4**

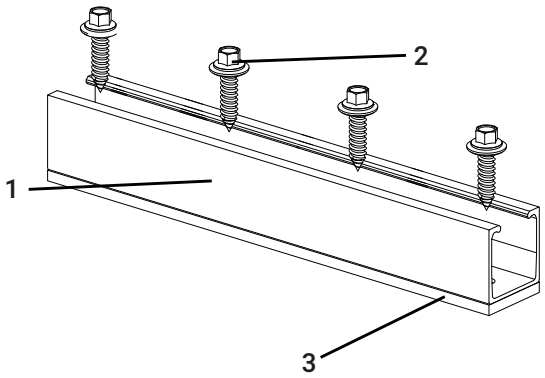

	Informazioni prodotto
Applicazione	Lamiera grecata, posa orizzontale
Compatibilità	Morsetti MCAL/BK ed ECAL/BK
Materiale	Alluminio 6005-T5 & Acciaio Inox 304
Garanzia	15 anni

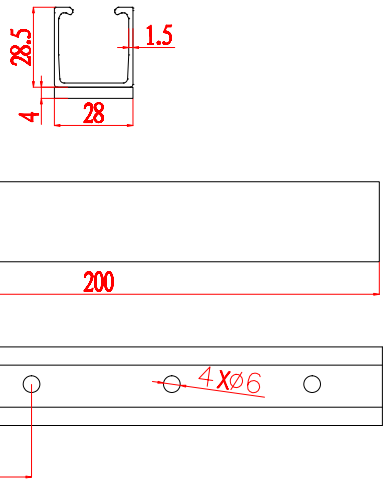

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-FLAT300H28-200

FLAT300 H28

Binario per posa moduli fotovolaici in verticale su lamiera gracata, serie 200

FLAT300 H28 è una soluzione di montaggio veloce, progettata per **l'installazione moduli fotovoltaici in verticale,** su tetti in lamiera grecata, offrendo una notevole riduzione dello sfrido, riducendo i tempi di installazione. I numerosi fori consentono un'adattabilità ottimale alle greche della lamiera con distanze variabili.

No	Composizione prodotto
1	Binario IO-FLAT300H28-200 **x1**
2	Vite autofilettante IO-SCM5-A **x4**
3	Tappetino in gomma EPDM **x2**
4	Rondella con guarnizione in gomma **x4**

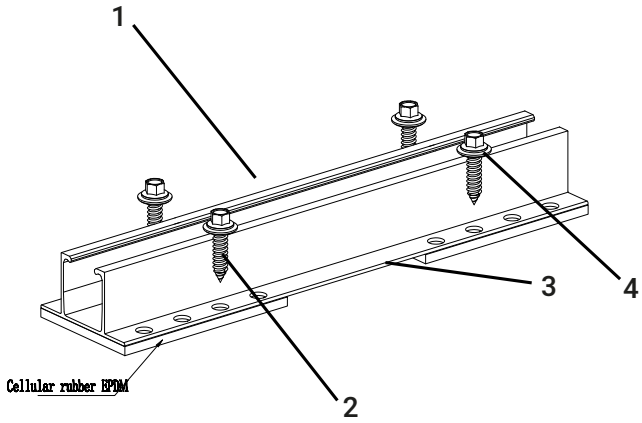

	Informazioni prodotto
Compatibilità	Morsetti MCAL/BK ed ECAL/BK
Applicazione	Lamiera grecata, posa orientamento verticale
Materiale	Alluminio 6005-T5 & Acciaio Inox 304
Garanzia	15 anni

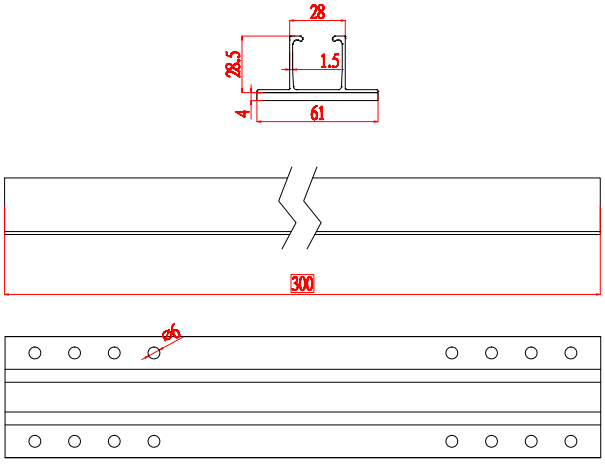

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-FLAT300H80-200

FLAT300 H80

Profilato alto per lamiera grecata per posa verticale serie 200

FLAT300 H80 è una soluzione di montaggio veloce, progettata per **l'installazione moduli fotovoltaici in verticale,** su tetti in lamiera grecata, offrendo una notevole riduzione dello sfrido, riducendo i tempi di installazione. I numerosi fori consentono un'adattabilità ottimale alle greche della lamiera con distanze variabili. **Grazie all'altezza di 80 mm, è possibile installare agevolmente ottimizzatori di potenza**.

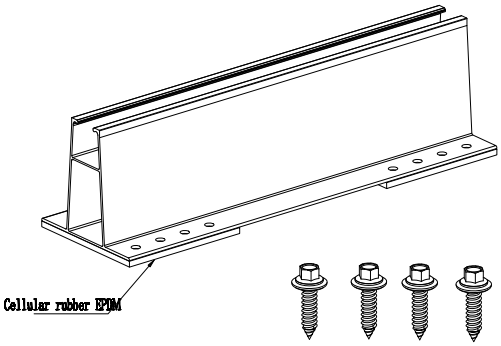

Nr	Composizione prodotto
1	Profilato IO-FLAT300H80-200 **x1**
2	Vite per lamiera autofilettante IO-SCM5-A **x4**
3	Tappetini di gomma EPDM **x2**
4	Rondella con guarnizione **x4**

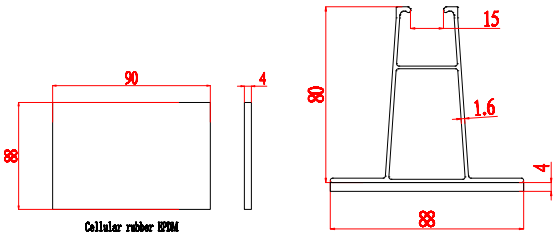

	Informazioni prodotto
Applicazione	Lamiera grecata, orientamento posa verticale
Compatibilità	Morsetti MCAL ed ECAL
Materiale	Alluminio 6005-T5 & Acciaio Inox 304
Garanzia	15 anni

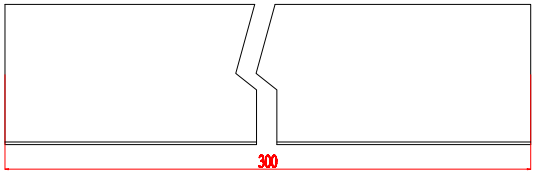

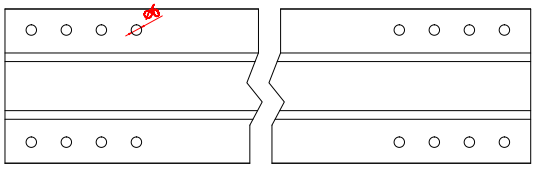

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-HKF-A

HKF-A

Gancio per tetto con copertura in tegole portoghesi o marsigliesi

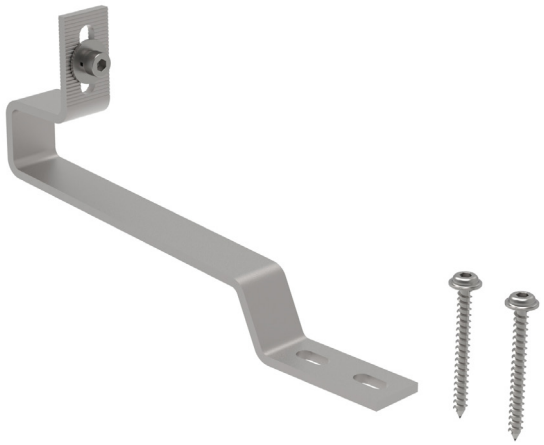

Questo gancio è progettato specificamente per i tetti con le tegole più comuni. Il fissaggio del binario è preassemblato e sono incluse viti Torx autofilettanti per legno. Realizzato interamente in acciaio inox SS304, offre un'eccellente resistenza alla corrosione.

Nr	Composizione prodotto	Nota
1	Gancio per tetto HKF-A **x1**	**Preassemblato**
2	Vite con dado a martello IO-SCM8-100-A **x1**	
3	Viti da legno (M8*80) TX40 **x2**	

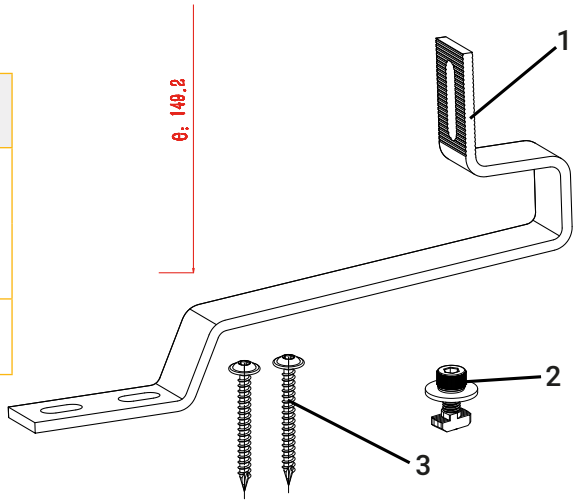

	Informazioni prodotto
Compatibilità	RL2400 H45
Materiale	Acciaio Inox 304
Garanzia	15 anni

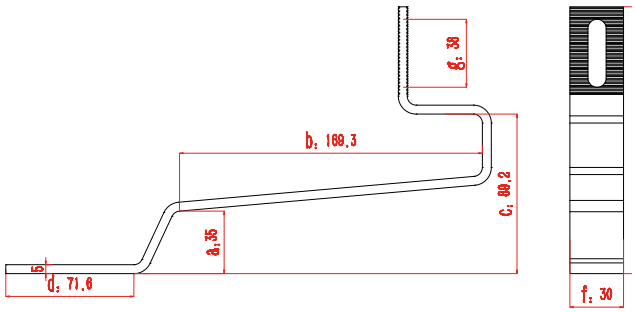

a	b	c	d	e	f	g
35	169,3	89,2	71,6	149,2	30	38



IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-HKFGA-A

HKF-GA

Gancio per fissaggio moduli su ardesia e tegole canadesi

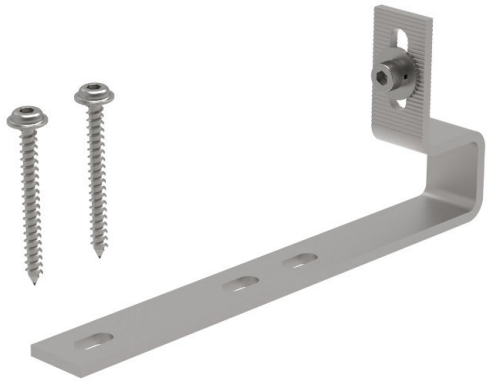

HKF-GA è progettato per tetti in ardesia e tegole canadesi. Realizzato interamente in acciaio inox 304, offre un'eccellente resistenza alla corrosione. Il design integrato della piastra di base e del supporto riduce la distanza dal tetto, migliorando la resistenza al vento. Il fissaggio del binario è posizionato direttamente sopra il gancio, ottimizzando la distribuzione del carico.

Nr	Composizione prodotto	Nota
1	Gancio per tegole IO-HKFGA-A **x1**	**Preassemblato**
2	Vite con dado a martello IO-SCM8-100-A **x1**	
3	Viti per legno Torx (M8*80) TX40 **x2**	

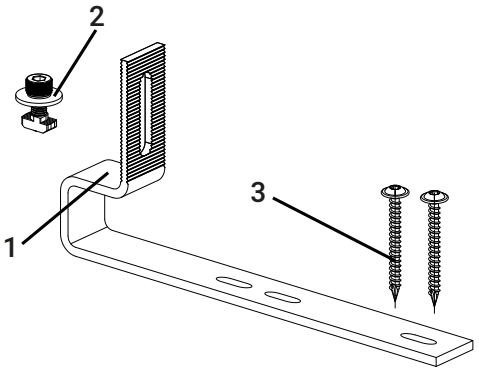

	Informazioni prodotto
Compatibilità	RL2400 H45, Profilati serie 100
Applicazione	Tetti con ardesia
Materiale	Acciaio Inox 304
Garanzia	15 anni

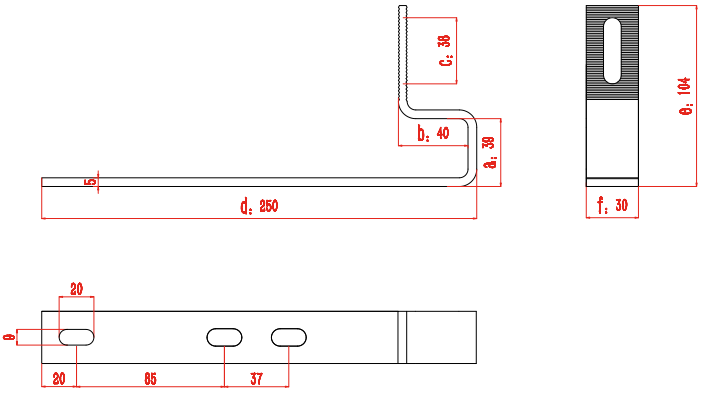

a	b	c	d	e	f
39	40	38	250	104	30

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-LAH85-A

LA H85

Staffa ad L H85mm con vite compatibile con profilati serie 100

LA H85 è un supporto a L di alta qualità, dotato di un pad in gomma EPDM alla base, che garantisce impermeabilità quando fissato direttamente sulla superficie del tetto.

Nr	Composizione prodotto	Nota
1	Staffa ad L IO-LAH85-A **x1**	Preassemblato
2	Tappetino in gomma EPDM **x1**	
3	Vite autofilettante IO-SCM5-A **x1**	
4	Rondella con guarnizione **x1**	

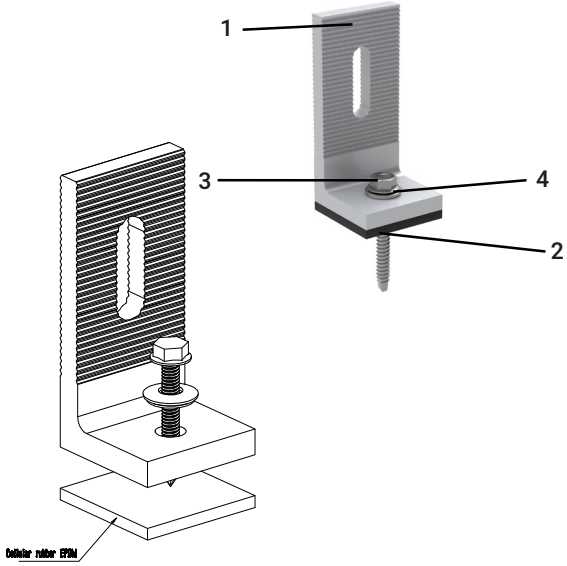

	Informazioni prodotto
Applicazione	Legno, Metallo, Guaina, Cemento
Compatibilità	Profilati serie 100
Materiale	Alluminio 6005-T5 & Acciaio Inox 304
Garanzia	15 anni

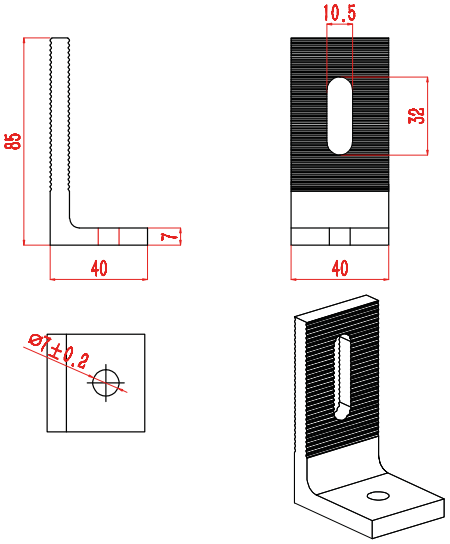

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-LAH110-A

LA H110

Staffa ad L H110mm con vite compatibile con profilati serie 100

LA H110 è un supporto a L di alta qualità, dotato di un pad in gomma EPDM alla base, che garantisce impermeabilità quando fissato direttamente sulla superficie del tetto.

Composizione prodotto	Nota
Staffa ad L IO-LAH110-A **x1**	Preassemblato
Vite autofilettante IO-SCM5-A **x1**	
Rondella con guarnizione **x1**	

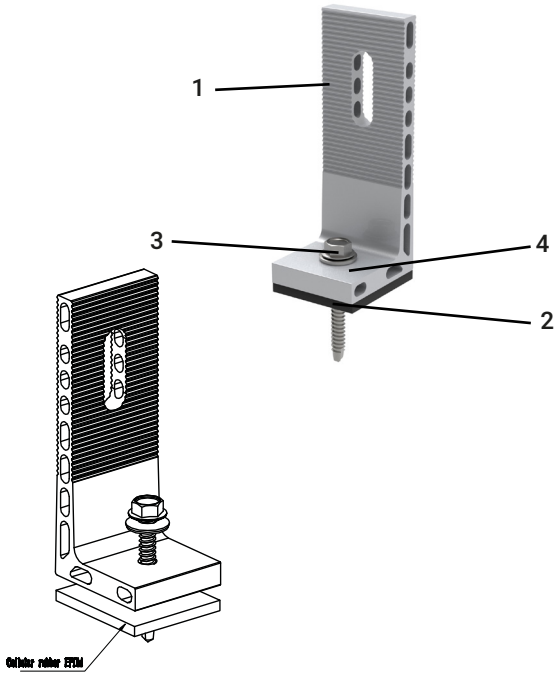

	Informazioni prodotto
Applicazione	Legno, Metallo, Guaina, Cemento
Compatibilità	Profilati serie 100
Materiale	Alluminio 6005-T5 & Acciaio Inox 304
Garanzia	15 anni

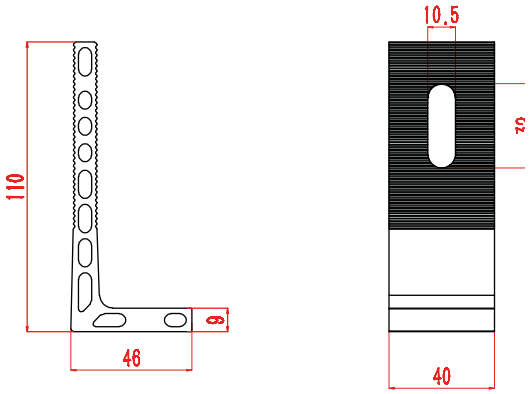

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-HKL100-A

HKL100

Gancio per tegole in alluminio con regolazione su un asse

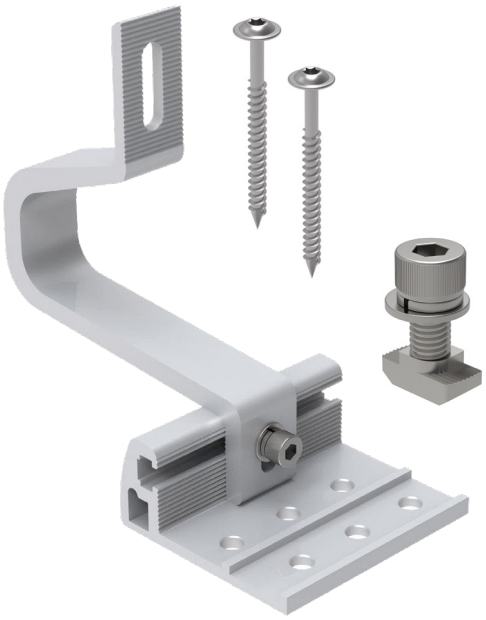

HKL100 è il gancio in alluminio progettato per offrire massima affidabilità e versatilità nell'installazione di strutture per impianti fotovoltaici su coperture in tegole con listello di ventilazione di spessore variabile. Grazie a un sistema completo di regolazioni, consente di impostare con precisione la distanza del profilo dalla sommità della tegola, adattarsi facilmente a diversi spessori di tegola e listello, e disassare il punto di fissaggio alla struttura rispetto all'uscita del gancio

Nr	Composizione prodotto	Nota
1	Gancio per tegole in alluminio IO-HKL100-A **x1**	**Preassemblato**
2	Vite con dado a martello IO-SCM8-100-A **x1**	
3	Vite Torx per legno (M8*80) TX40 **x2**	

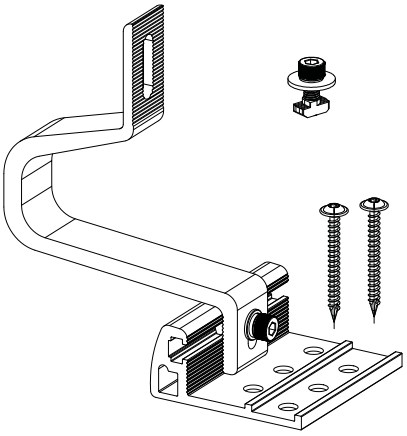

	Informazioni prodotto
Applicazione	Tetto ventilato
Informazioni prodotto	Proflati serie 100
Materiale	Alluminio 6005-T5 & Acciaio Inox 304
Garanzia	15 anni

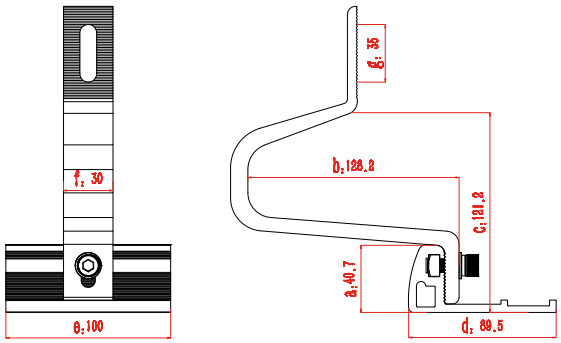

a	b	c	d	e	f	g
40,7	128,2	121,2	89,5	100	30	35

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-HKL140-A

HKL140

Gancio per tegole con doppia regolazione

HKL140 è un gancio con doppia regolazione, interamente in SS304 con eccellente resistenza alla corrosione. La piastra inferiore, il supporto e l'angolo a L sono connessi tramite bulloni, permettendo una regolazione ottimale per adattarsi a diversi tipi di tetto.

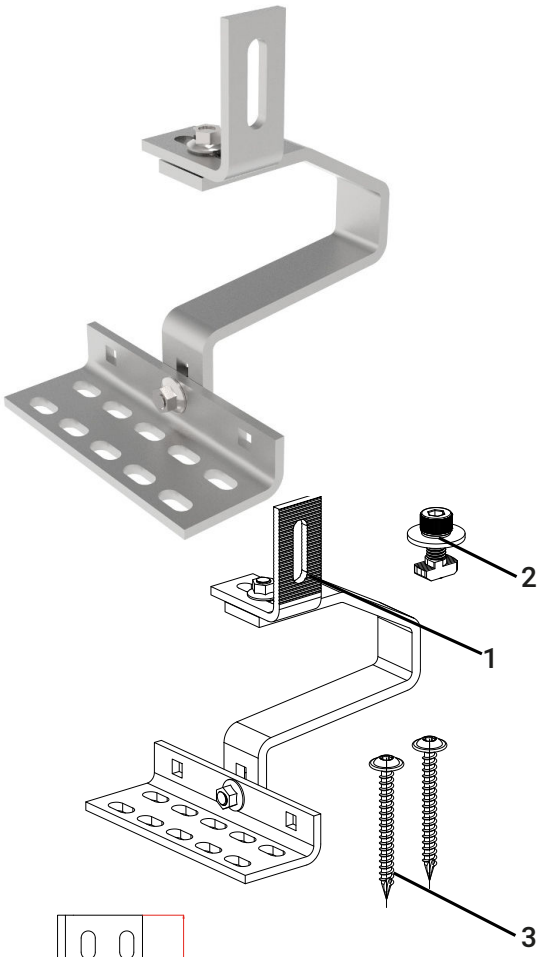

Nr	Composizione prodotto	Nota
1	Gancio per tegole IO-HKL140-A **x1**	Preassemblato
2	Vite con dado a martello IO-SCM8NH-100-A **x1**	
3	Viti per legno Torx (M8*80) TX40 **x2**	

	Informazioni prodotto
Compatibilità	RL2400 H45, profili serie 100
Applicazione	Tegole marsigliesi e portoglesi, Tetto in legno, laterocemento, ventilato
Materiale	Acciaio Inox 304
Garanzia	15 anni

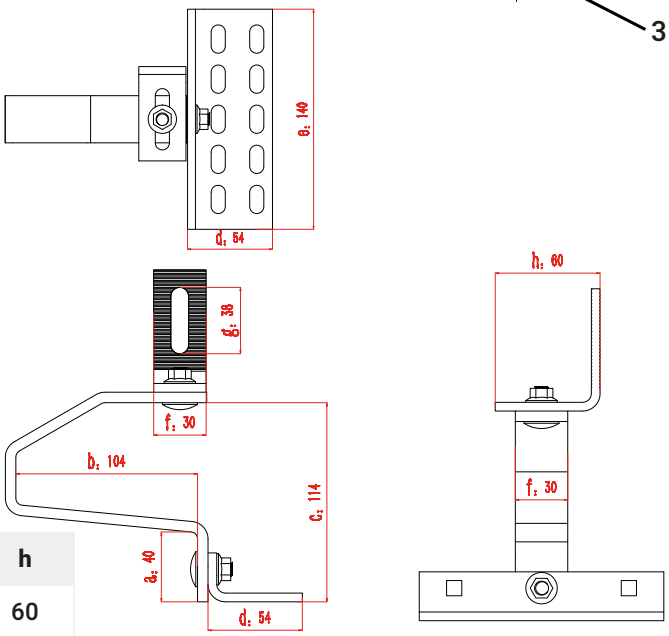

a	b	c	d	e	f	g	h
40	104	114	54	140	30	38	60

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-HKC75-A

HKC75

Gancio per coppi regolabile in acciaio inox

Il gancio HKC75 è progettato per l'installazione di pannelli fotovoltaici su coperture in coppi. Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304, offre elevata resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. La sua struttura regolabile consente un adattamento preciso alle diverse conformazioni del tetto, garantendo un fissaggio sicuro e stabile dei moduli fotovoltaici. La piastra di base è dotata di fori predisposti per il fissaggio su travi portanti in legno o cemento, assicurando una connessione solida e affidabile. Il gancio è fornito preassemblato e completo di viteria per il collegamento ai profili di supporto, semplificando e velocizzando l'installazione.

Informazioni prodotto	
Altezza (mm)	202 min - 240 max
Compatibilità	RL2400 H45, Profilati serie 100
Materiale	Acciaio inox 304

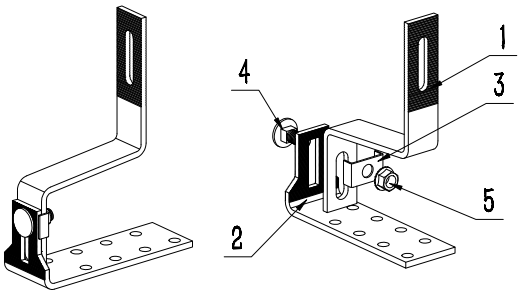

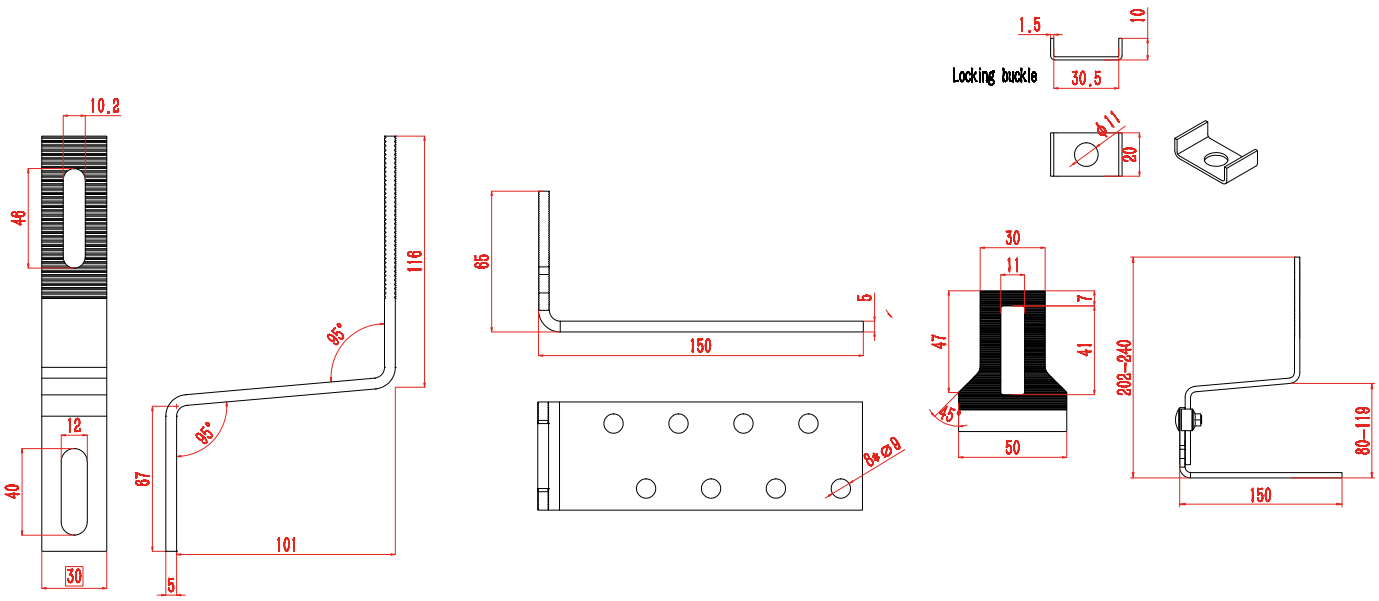

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-HKSSM-A

HKS-SM

Gancio per tetti in lamiera aggraffata

Il morsetto HKS-SM è progettato specificamente per tetti in lamiera aggraffata, consentendo un fissaggio sicuro senza perforare la struttura del tetto, garantendo un'installazione rapida e affidabile e preservando l'integrità del sistema di copertura. Compatibile con i morsetti MCAL/BK ed ECAL/BK, permette un montaggio veloce su tutti i componenti dei binari. Con una lunghezza di 100 mm e realizzato in alluminio 6005-T5 di alta qualità, offre un'eccellente durabilità e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio include due bulloni M8×35, assicurando una connessione forte e stabile. Progettato per lamiere aggraffate a doppia giunzione, è dotato di una garanzia di 15 anni, rendendolo una soluzione affidabile per installazioni su superfici metalliche.

Informazioni prodotto	
Tipo di copertura	Lamiera aggraffata
Lunghezza	100mm
Orientamento di posa	Orizzontale
Compatibilità	Morsetti MCAL/BK ed ECAL/BK
Materiale	Alluminio 6005-T5
Garanzia	15 anni
Bolt	2x of M8×35

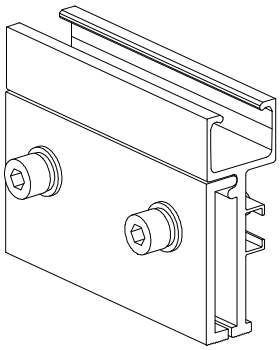







IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-HKKLZ-A

HK-KLZ

Morsetto per Lamiera Aggraffata per KALZIP e RIB-ROOF Evolution

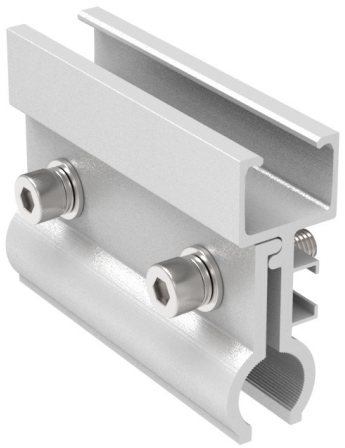

Il morsetto HK-KLZ è progettato per un fissaggio sicuro su tetti in lamiera aggraffata, compatibile con i sistemi KALZIP e RIB-ROOF Evolution. Il suo design robusto garantisce un'installazione stabile senza perforare la superficie del tetto, preservando l'integrità strutturale della copertura. Realizzato in alluminio 6005-T5, ha una lunghezza di 100 mm e resiste a velocità del vento fino a 45 m/s. È adatto per tetti con un'inclinazione massima di 5° ed è dotato di una garanzia di 15 anni, con una durata operativa fino a 30 anni. Il sistema di fissaggio include due bulloni M8×35, assicurando una tenuta sicura anche in condizioni meteorologiche estreme.

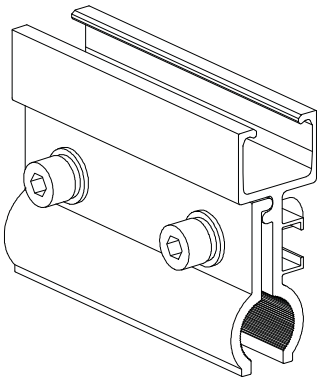

Informazioni prodotto	
Tipo di copertura	Lamiera aggraffata KALZIP e RIB-ROOF Evolution
Viti	2x M8×35
Lunghezza	100mm
Orientamento di posa	Orizzontale
Velocità del vento	fino a 45m/s
Inclinazione del tetto	5°max
Compatibilità	Morsetti MCAL/BK ed ECAL/BK
Materiale	Alluminio 6005-T5
Garanzia	15 anni

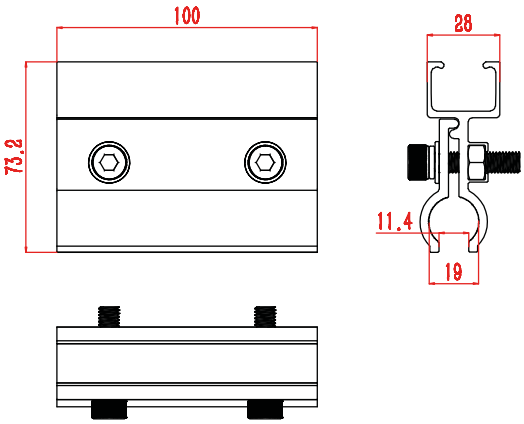

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-HB300M10-100

HB300 M10

Vitone doppio filetto M10x300 con staffa ad L per profilati serie 100

HB300 M10 è un vitone a doppio filetto intermanete preassemblato, il che lo rende molto semplice e veloce da installare. L'alluminio e l'acciaio inox 304 rendono l'intera struttura altamente resistente alla corrosione.

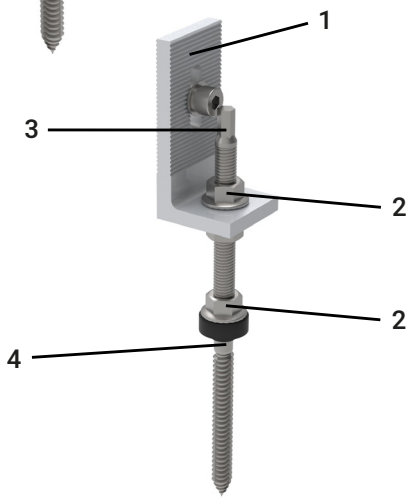

Nr	Composizione prodotto	Nota
1	Staffa a L **x1**	Preassemblato
2	Dado flangiato M10 **x2**	
3	Vitone a doppio filetto (M10*300) **x1**	
4	Guarnizione in gomma **x1**	

	Informazioni prodotto
Applicazione	Laterocemento tramite utilizzo di ancorante chimico, legno
Compatibilità	Profilati serie 100
Materiale	Alluminio 6005-T5 & Acciaio Inox 304
Garanzia	15 anni







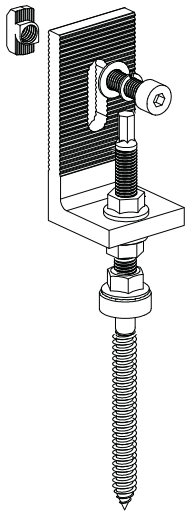

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Colore Alluminio
Codice: IO-MCAL-A

Colore Nero
Codice: IO-MCBK-A

MCAL | BK

Morsetto intermedio con tecologia a doppia molla compatibile con profilati serie 100 e 200



Questo innovativo morsetto è progettato per garantire un'installazione rapida, sicura ed efficiente nei profili della serie 100 e 200. Le sue caratteristiche uniche offrono numerosi vantaggi per semplificare il montaggio e migliorare la stabilità del fissaggio.

Montaggio facilitato con una sola mano
Grazie a una molla in plastica integrata, il morsetto resta sollevato all'interno del profilo, consentendo di fissarlo con una sola mano. Questo permette all'installatore di posizionarlo nel profilo, tenendo l'avvitatore nell'altra mano per un serraggio immediato e senza difficoltà.



Alette sempre aperte per un inserimento fluido
Una speciale molla interna mantiene le alette di fissaggio sempre aperte, garantendo una perfetta aderenza al profilo durante l'installazione. Questa soluzione permette anche di far scorrere agevolmente il morsetto lungo il profilo senza doverlo allentare o serrare, evitando inutili sforzi.



Punzonatura automatica per un contatto ottimale
La parte superiore del morsetto è dotata di un elemento di punzonatura che, durante l'avvitamento, perfora leggermente la cornice del pannello. Questo accorgimento crea un contatto metallico ottimale, migliorando la conducibilità elettrica e aumentando la stabilità del fissaggio.

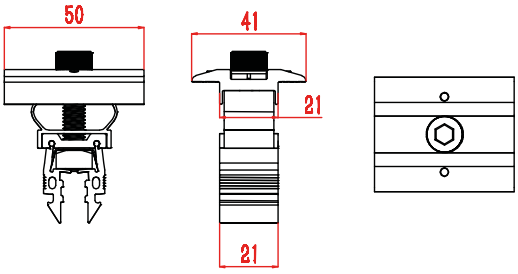

Informazioni prodotto	
Altezza modulo fotovoltico	Da 30 a 40mm
Colore	Alluminio (-A) e Nero (-BK)
Materiale	Alluminio 6005-T5
Profilati compatibili	RL2400, RLM200, FLAT300, HK-KLZ, HKS-SM

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Colore Alluminio
Codice: IO-ECAL-A

Colore Nero
Codice: IO-ECBK-A

ECAL |BK

Morsetto terminale con tecologia a doppia molla compatibile con profilati serie 100 e 200





Questo innovativo morsetto è progettato per garantire un'installazione rapida, sicura ed efficiente nei profili della serie 100 e 200. Le sue caratteristiche uniche offrono numerosi vantaggi per semplificare il montaggio e migliorare la stabilità del fissaggio.

Montaggio facilitato con una sola mano
Grazie a una molla in plastica integrata, il morsetto resta sollevato all'interno del profilo, consentendo di fissarlo con una sola mano. Questo permette all'installatore di posizionarlo nel profilo, tenendo l'avvitatore nell'altra mano per un serraggio immediato e senza difficoltà.



Alette sempre aperte per un inserimento fluido
Una speciale molla interna mantiene le alette di fissaggio sempre aperte, garantendo una perfetta aderenza al profilo durante l'installazione. Questa soluzione permette anche di far scorrere agevolmente il morsetto lungo il profilo senza doverlo allentare o serrare, evitando inutili sforzi.



Punzonatura automatica per un contatto ottimale
La parte superiore del morsetto è dotata di un elemento di punzonatura che, durante l'avvitamento, perfora leggermente la cornice del pannello. Questo accorgimento crea un contatto metallico ottimale, migliorando la conducibilità elettrica e aumentando la stabilità del fissaggio.

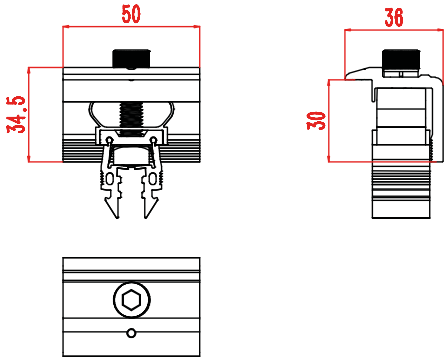

Informazioni prodotto	
Altezza modulo fotovoltico	Da 30 a 40mm
Colore	Alluminio (-A) e Nero (-BK)
Materiale	Alluminio 6005-T5
Profilati compatibili	RL2400, RLM200, FLAT300, HK-KLZ, HKS-SM

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-CNT-100

CNT-100

Connettore con stop automatico per profilato RL2400 H45

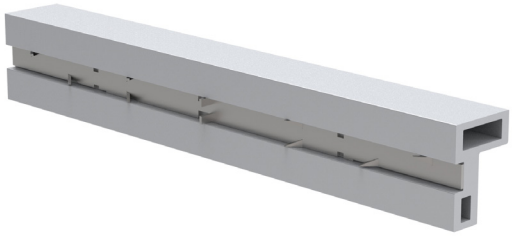

CNT-100 è il connettore progettato per unire due sezioni di un profilato in modo semplice ed efficiente. Il design con un punto rialzato centrale consente una connessione stabile e sicura, riducendo la complessità dell'installazione. Questo modello è compatibile con i binari RL H45 della Serie 100, garantendo un collegamento affidabile e resistente nel tempo soprattutto grazie alle linguette che si aggrappano all'interno del profilato, prevenendone il distacco.

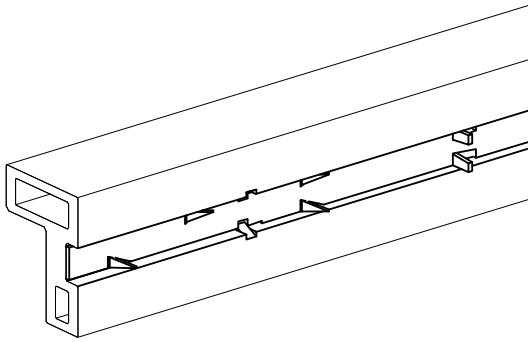

Informazioni prodotto	
Colore	Alluminio
Materiale	Alluminio 6005-T5
Profilati compatibili	RL2400 H45

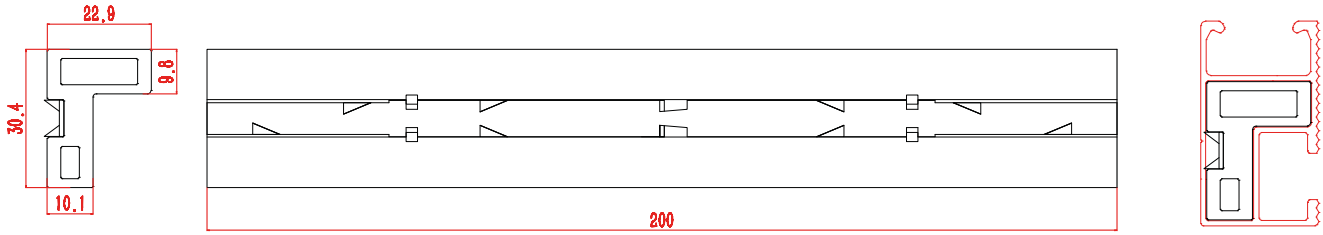

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-SCM8NH-100-A

SCM8

Vite M8 con dado a martello per profilati serie 100

Questa vite con dado a martello viene utilizzata per fissare i profili della serie 100, con montaggio laterale.

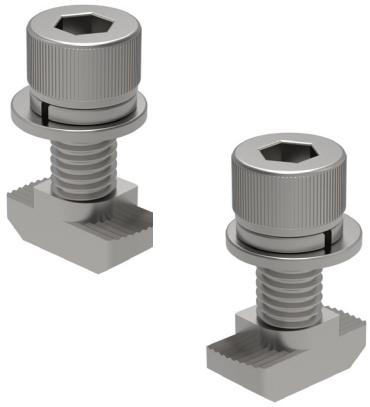

Informazioni prodotto	
Applicazione	Fissare il profilo al gancio da tetto o alla staffa al L
Compatibilità	RL2400 H45
Vite	M8x16
Materiale	Alluminio 6005-T5 & Acciaio Inox 304
Garanzia	15 anni

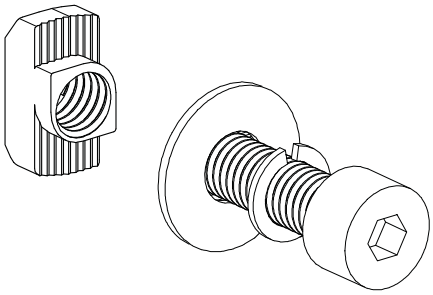

Nr	Composizione prodotto	Nota
1	Bullone a testa esagonale incassata **x1**	**Preassemblato**
2	Rondella elastica in acciaio inox **x4**	
3	Rondella piana grande in acciaio inox **x1**	
4	Dado a T **x1**	

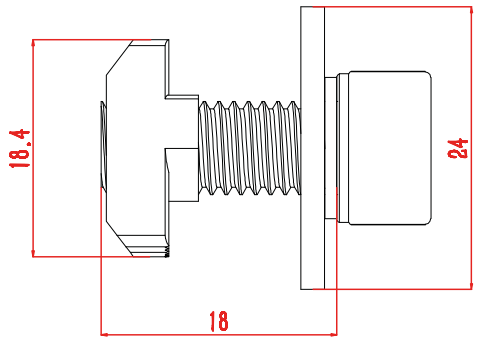

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-SCHM8-A

SCH-M8

Vite con testa a martello M8x20

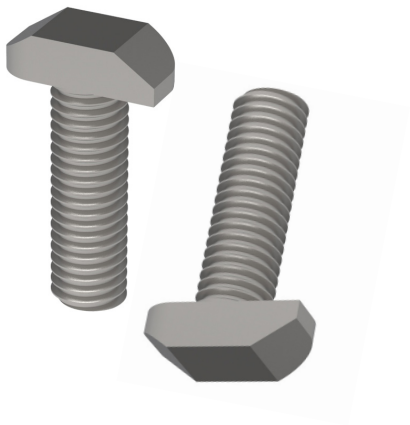

I bulloni a testa a martello SCH-M8 sono progettati per il fissaggio di profili in alluminio. Possono essere inseriti direttamente nella scanalatura del profilo, garantendo un'installazione rapida e sicura. Spesso utilizzati in combinazione con dadi flangiati, offrono una connessione stabile e affidabile. La corretta scelta della dimensione dipende dalla larghezza della scanalatura del profilo e dalla serie di profili in uso. Realizzati in acciaio inox 304, offrono un'eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata, rendendoli ideali per applicazioni industriali e nel settore fotovoltaico.

Informazioni prodotto	
Dimensioni	M8x20
Compatibilità	RL2400 H45, Series 100 rails, dado NM8-SS
Materiale	Acciaio Inox 304
Packaging	1000 pezzi per cartone

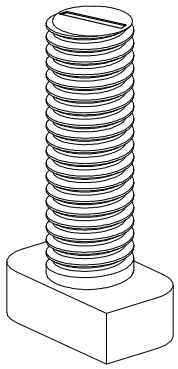

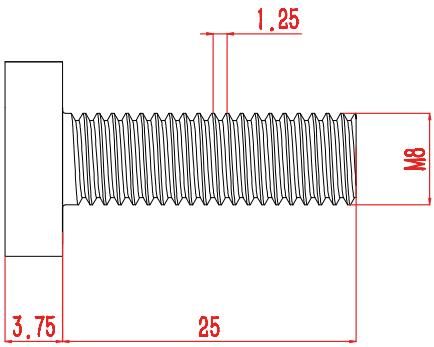



IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-NM8SS-A

NM8-SS

Dado flangiato M8 in acciaio inox 304



I dadi flangiati NM8-SS sono comunemente utilizzati in combinazione con i bulloni a testa a martello SCH-M8 e le barre filettate M8. Questa combinazione consente un'assemblaggio rapido ed efficiente delle strutture, garantendo una connessione sicura e precisa

Informazioni prodotto	
Standard	M8
Compatibilità	SCH-M8, barre filettate M8
Materiale	Acciaio Inox 304
Packaging	2500 pezzi per cartone



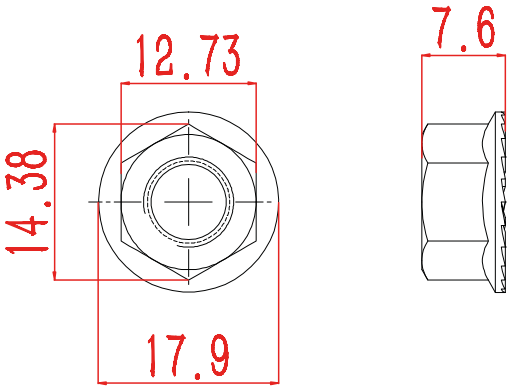

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-SCM5-A

SC-M5

Vite strutturale in acciaio inox con guarnizione

Le viti metalliche SC-M5 sono essenziali per fissare i componenti di montaggio, garantendo una base stabile per i moduli fotovoltaici ed un elevata impermeabilità grazie alla rondella flangiata con gomma. Progettate per offrire alta resistenza meccanica e un allineamento preciso, assicurano la massima sicurezza e durata dell'intera struttura, contribuendo all'efficienza e alla longevità del sistema. Sono conformi alla norma EN 1090-1:2008+A1:2011 e sono realizzate in acciaio inox SUS410, un materiale resistente alla corrosione e all'usura.

Informazioni prodotto	
Normativa	EN 1090-1.2008+ A1.2011
Diametro	5mm
Materiale	Acciaio Inox 410
Packaging	1000 pezzi per cartone

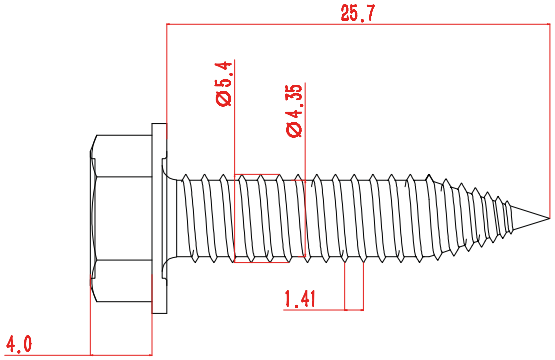





IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-GLM8

GLM8

Morsetto di messa a terra per pannelli fotovoltaici M8

Questo componente è progettato per collegare il cavo di terra ai moduli fotovoltaici, al fine di proteggere il sistema dai fulmini e da dispersioni.



	Informazioni prodotto
Applicazione	Installazione sul foro M9 della cornice del pannello
Informazioni prodotto	Conduttore di terra fino a 10mm²
Misura	M8
Materiale	Alluminio 6005-T5
Garanzia	15 anni

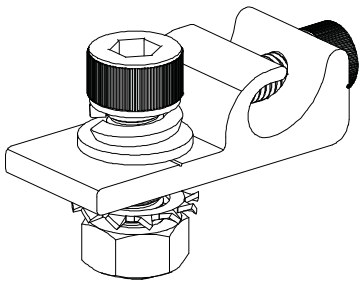

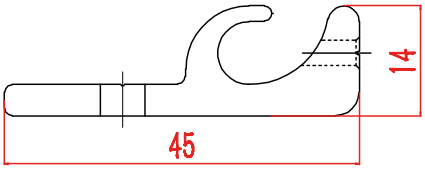



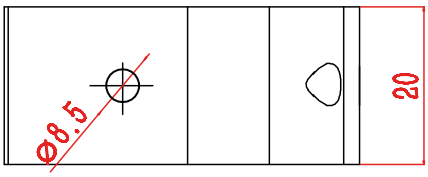



IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-CCS-A

CC-S

Clip di fissagio singolo cavo su profilato

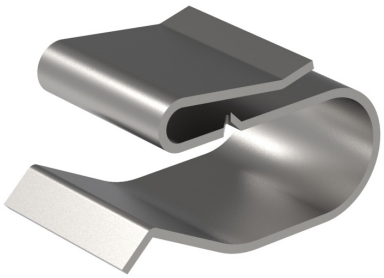

CC-S è una clip adatta a fissare il cavo solare direttamente dentro la sua sede. Questo permette poi, una volta agganciata la clip al profilato, di organizzare il cavo creando percorsi sicuri.

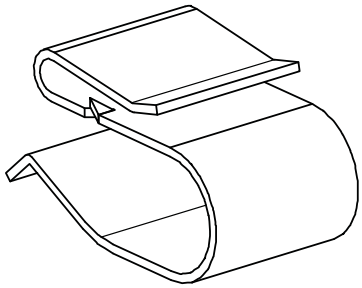

Informazioni prodotto	
Profilati compatibili	RL2400, FLAT2400, Serie 100, Serie 200
Materiale	Acciaio Inox 304

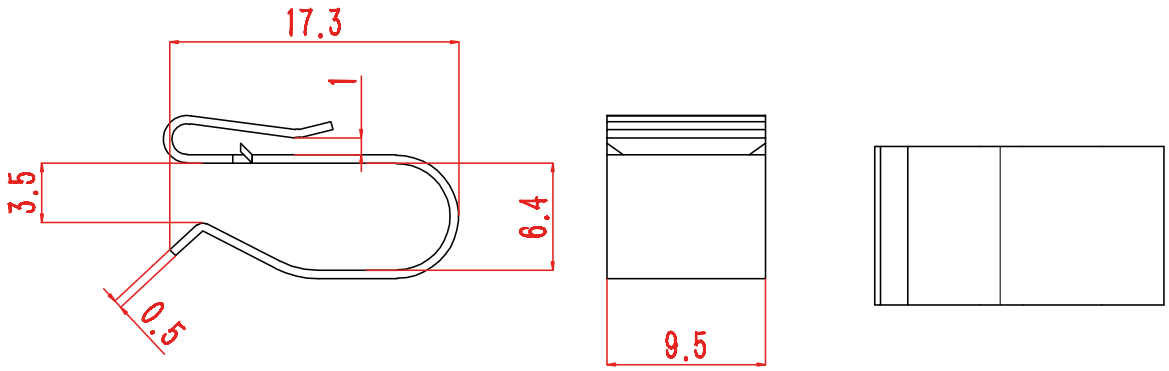

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-CCL-A

CC-L

Clip per singolo cavo per montaggio su profilato

CC-L è una clip adatta a fissare due cavi solari direttamente dentro la sua sede. Questo permette poi, una volta agganciata la clip al profilato, di organizzare i cavi creando percorsi sicuri.

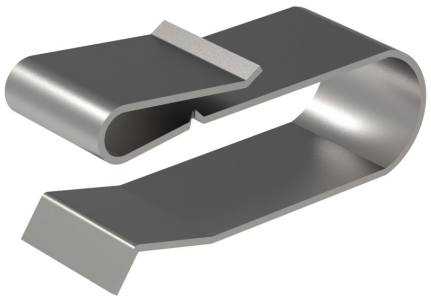

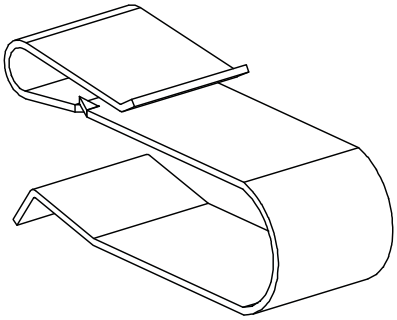

Informazioni prodotto	
Profilati compatibili	RL2400, FLAT2400, Serie 100, Serie 200
Materiale	Acciaio Inox 304

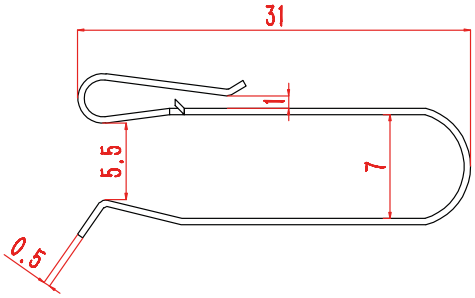



IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI
Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO
Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE
Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA
Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

IO Solar
Via degli scavi, 4
47122 Forlì (FC) Italia

P +39 0543097431
M info@io-solar.com
W io-solar.com

IO·SOLAR

ORDINI E RICHIESTE COMMERCIALI

Email: vendite@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO TECNICO

Email: support@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE

Email: finance@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA

Email: logistics@io-solar.com
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Iosolar_catalistino_struttura_distributore_IT-1-00